
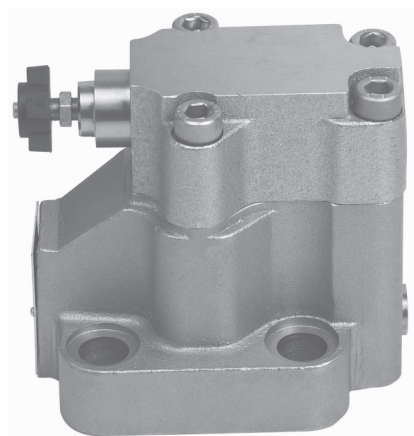


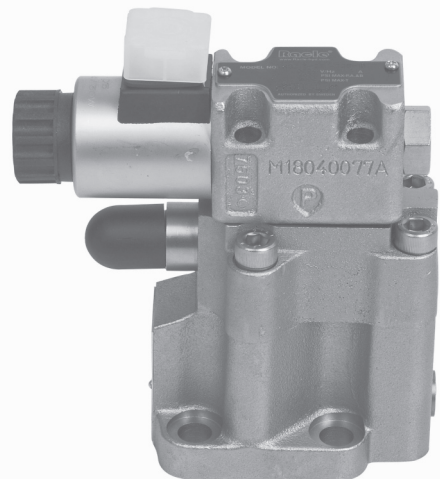

RGXY-**-**-10	RGXY-**-0/**-10	RGXY-**-1/**-10
公称通径	10	20
最大流量 [l/min]	200	400
压力范围 [bar]	6 - 100; 7 - 210; 8 - 350	

先导式溢流阀压力调整方式：主阀中的阀座芯先导压力是由盖板中的带保护帽的螺杆调节的。可选手轮代替螺杆进行调整，可按要求提供。顺时针转动为增大压力。

阀体材料为球墨铸铁500-7，它大大的增强了阀的抗压能力。

产品型号


RGXY	-20	/0	/A	/V	/AG1	-S	-10
RGXY=板式先导溢流阀		*		*	*	接线方式： S=插头带指示灯 X=接线盒带指示灯	设计号
公称通径 10=10通径 20=20通径						电压： AD1=DC12V AD2=DC24V AG1=AC110V, 50Hz/60Hz AG2=AC220V, 50Hz/60Hz	
0=常开，电磁铁失电卸荷 1=常开，电磁铁得电卸荷						选项： 省略：标准型螺杆调 节/v：手轮调节	
压力调整范围： A=6-100Bar, B=7-210Bar, C=8-350Bar							

*仅对带电磁阀的RGXY,以进行卸荷（即电磁控制溢流阀）


技术性能参数

最大压力	350bar	安装表面	ISO4401- AB-03-4-A
最大流量	200l/min和400l/min	安装表面精度	表面粗糙度Ra0.4,平面度0.01/100
油液粘度	10-500mm ² /s	油液种类	符合ISO1524-535标准的液压油
油液温度	-15℃~60℃		
环境温度	-15℃~70℃		
最大污染等级	NAS1638, 10级		

设定压力-流量曲线图：基于油温50° C，ISOVG46标准液压油

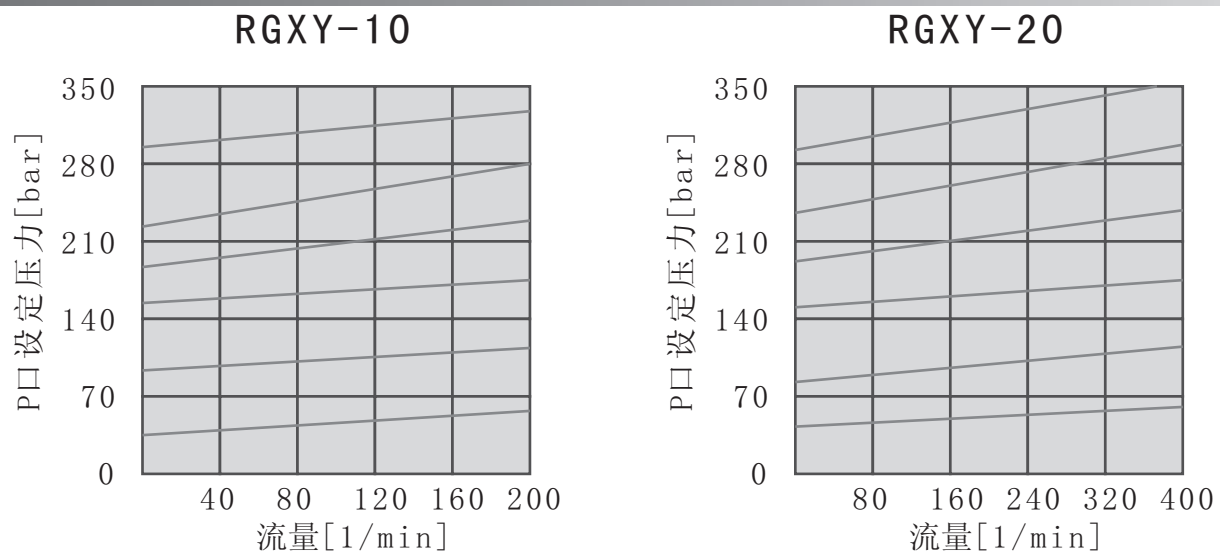


最小压力-流量曲线图：基于油温50° C，ISOVG46标准液压油

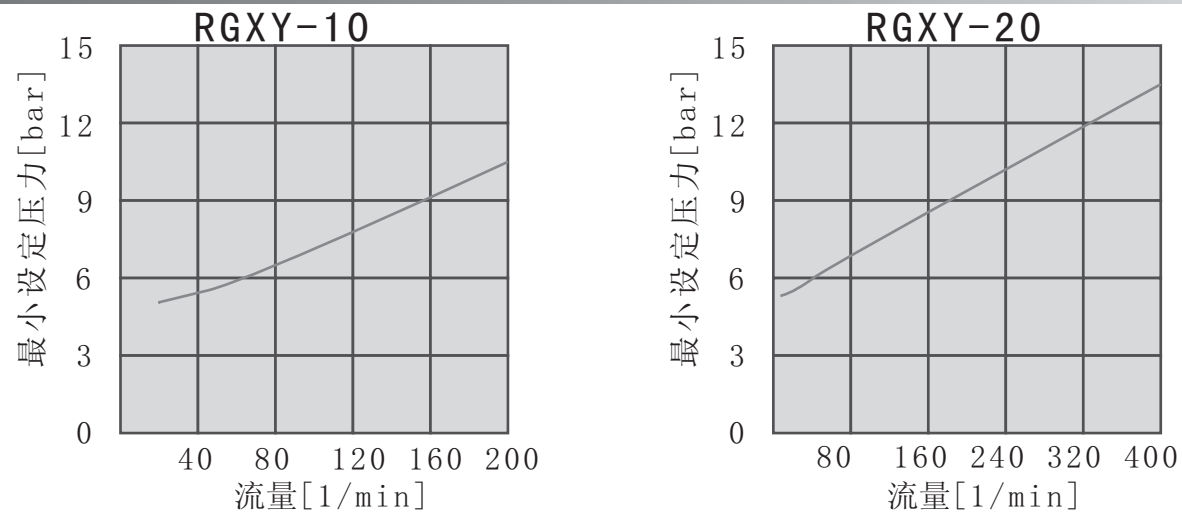

板式先导溢流阀

外形及安装尺寸

RGXY 10

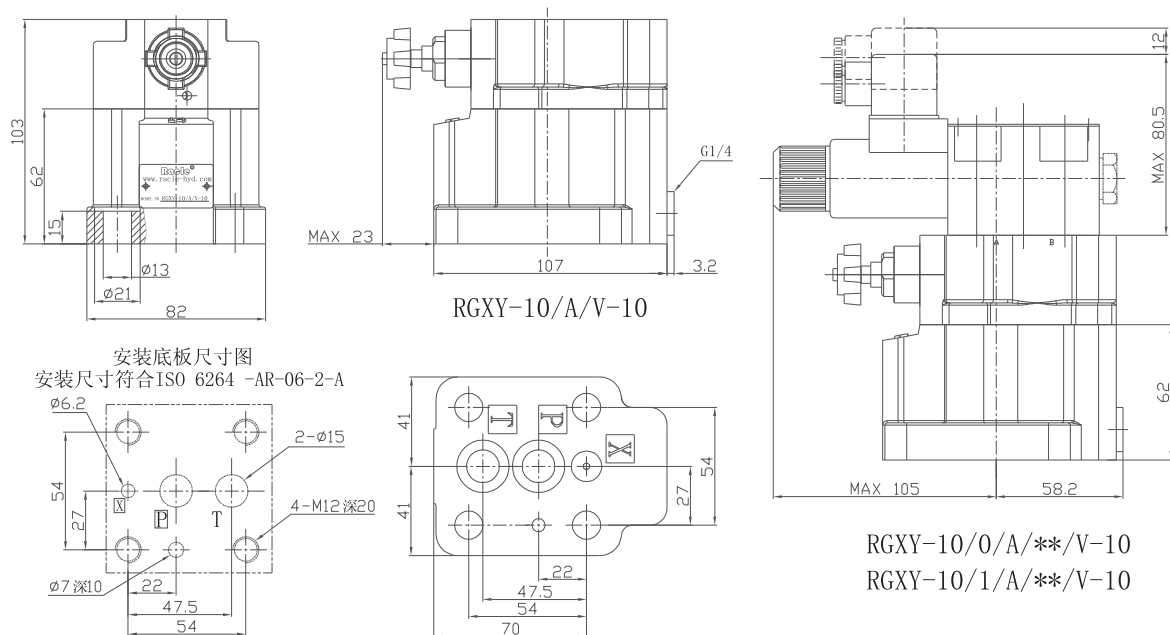

RGXY 20

