


## 带应急控制手柄的方向控制阀

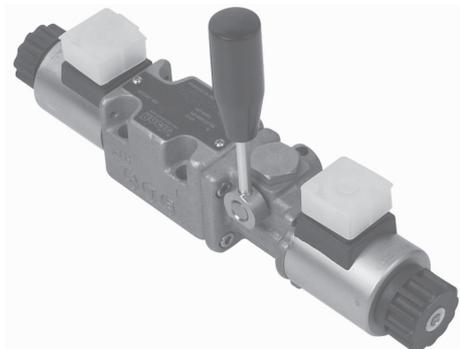


这种raele制造的带应急控制手柄的电磁阀在应用时更加安全和灵活。

它的灵活性表现在，控制手柄放置在阀体与阀芯之间raele制造的不同型号的电磁阀可以完全互换。此阀的安装CETOPS标准。

作为应用在电磁铁的应急控制手柄，这种安全装置符合工业标准，在发生断电时，具有重要的作用。这种控制应用于农业和汽车工业，手动作用能够实现车辆元件的安定期维护，使其处于相当安全的工作状态。

B

### 液压符号

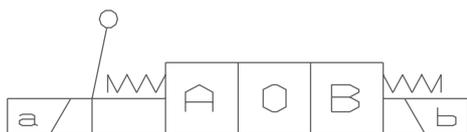

油口T的最大工作压力  
动态  
静态

160bar

210bar


油口T的最大工作压力  
用于串联连接配置

160bar

● 阀芯类型：2W/0W/6W/8W/2E, 其他特殊情况请洽谈我司业务员。

### 尺寸图

RSD3S-\*/\*-10

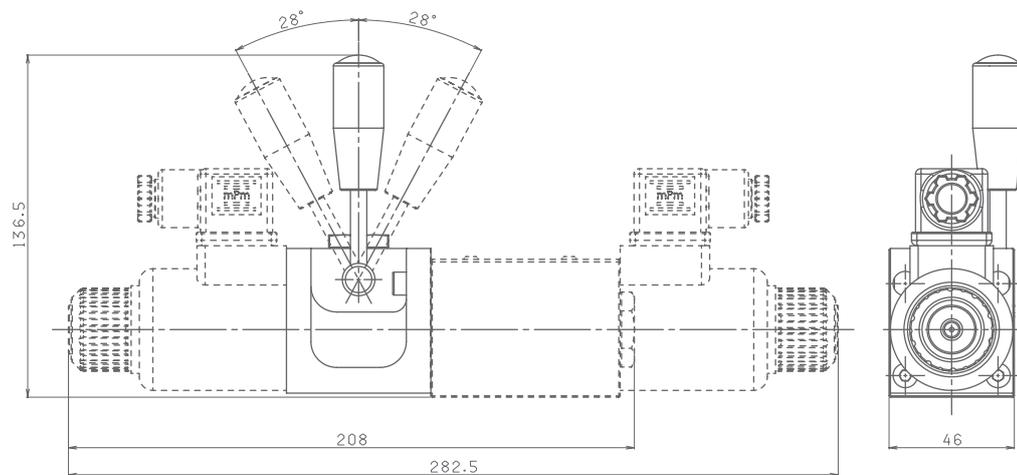

配合面  
技术要求