绪 荣 液 压
Racle HYDRAULICS
可变柱塞泵浦

A

V38 Series 系列

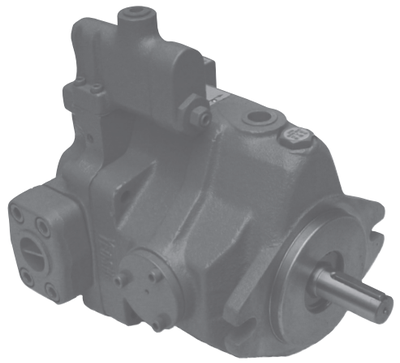

V38

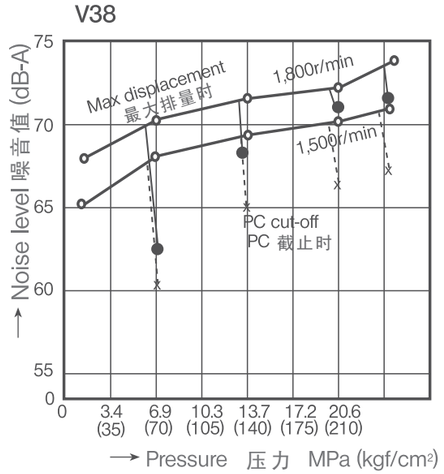

Typical performance characteristics 性能特性

General performance characteristics 性能曲线

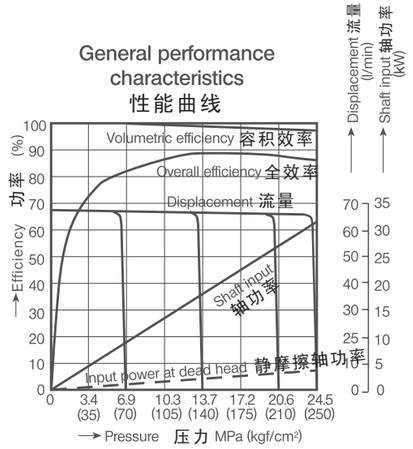

Dead head shaft input 静摩擦轴功率



Shaft input characteristic 轴功率特性



Drain volume characteristic 泄漏量特性

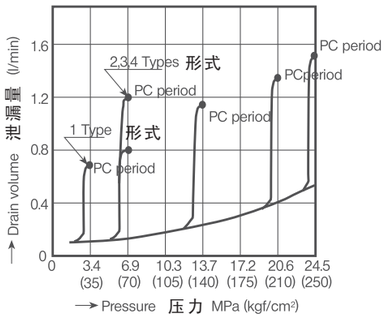

* Input speed 轴转速： 1,800r/min
* Oil 使用油： ISO VG32
* Oil temperature 油温： 50°C

Unit单位 : mm

■ Dimensions 外型尺寸图: (Mounting Surface: SAE "B" 2-bolt)

V38 A Type

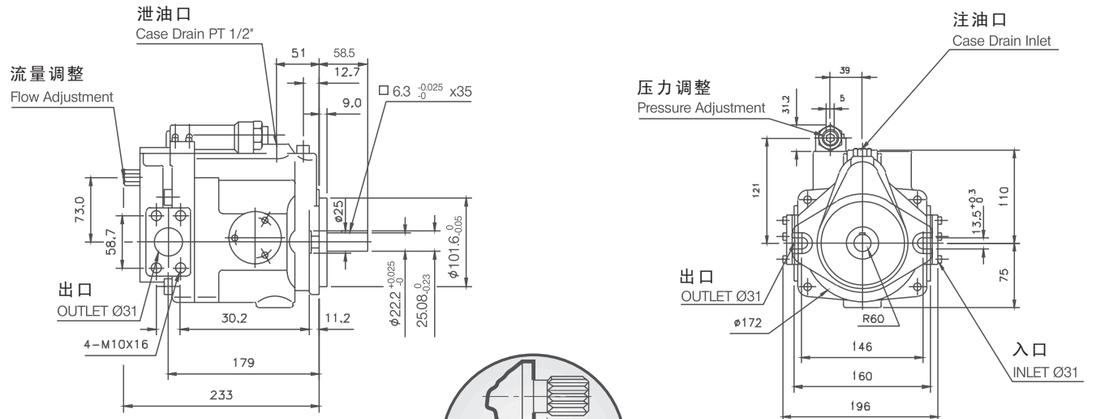

V38 B Type

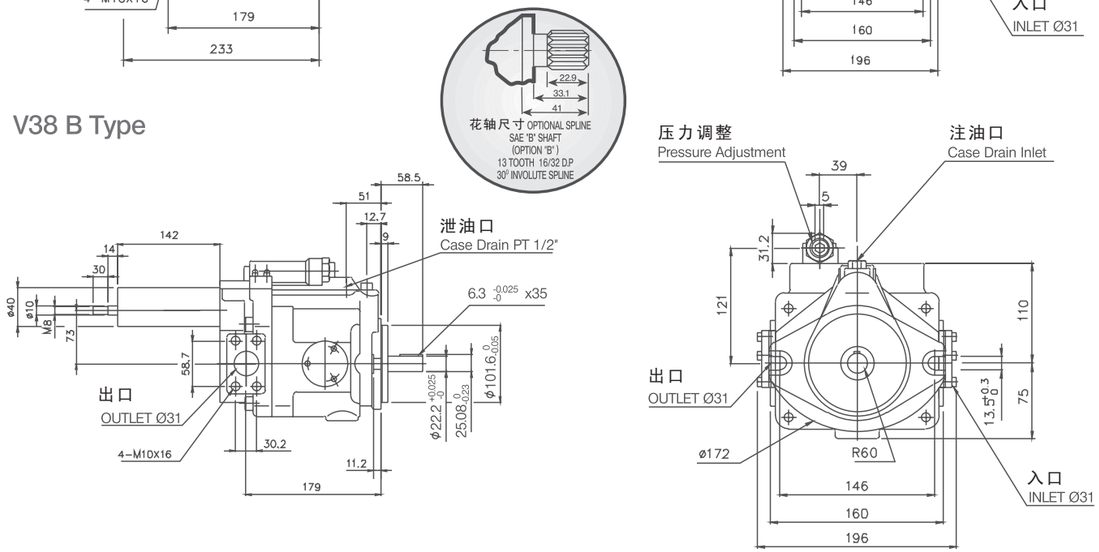

V38 C Type

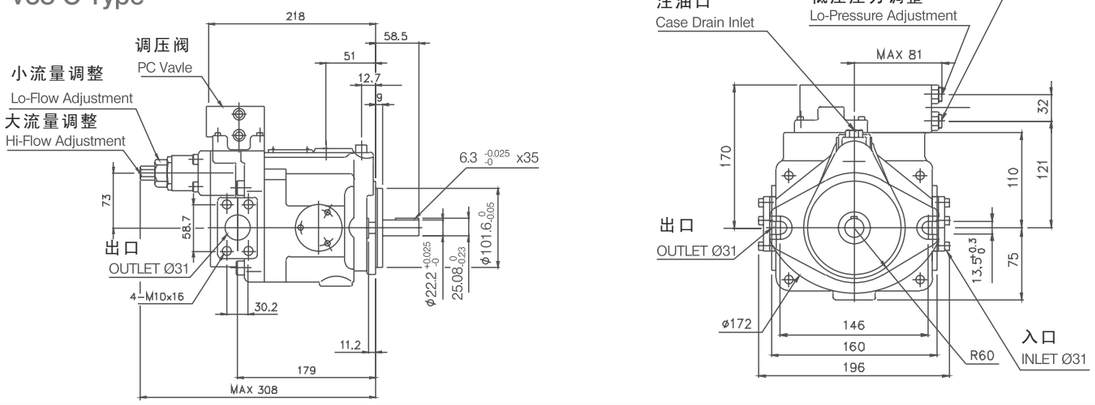

绪 荣 液 压
Racle HYDRAULICS
可变柱塞泵浦

A

■Dimensions 外型尺寸图 : (Mounting Surface: SAE "B" 2-bolt)

Unit单位 : mm

V38 D,E Type

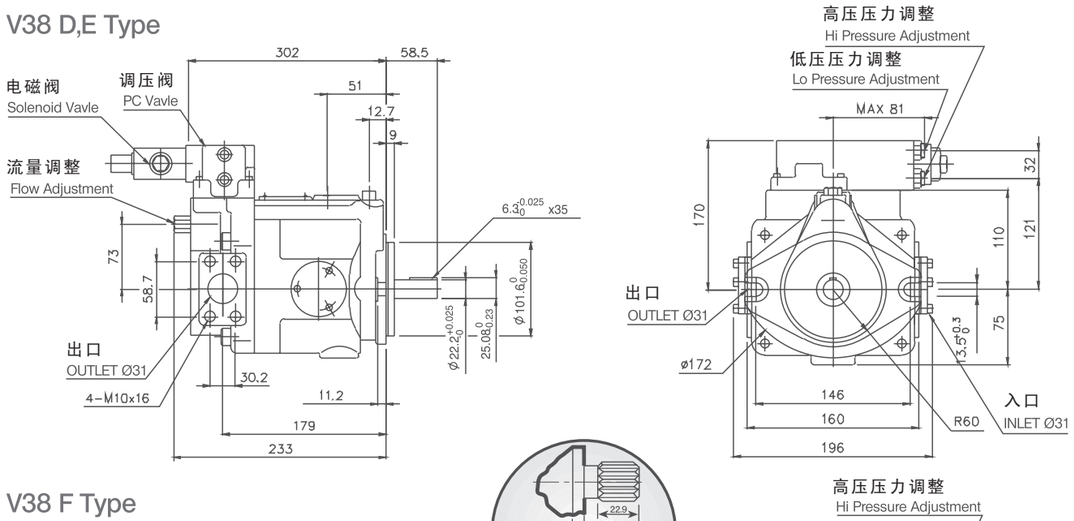

V38 F Type

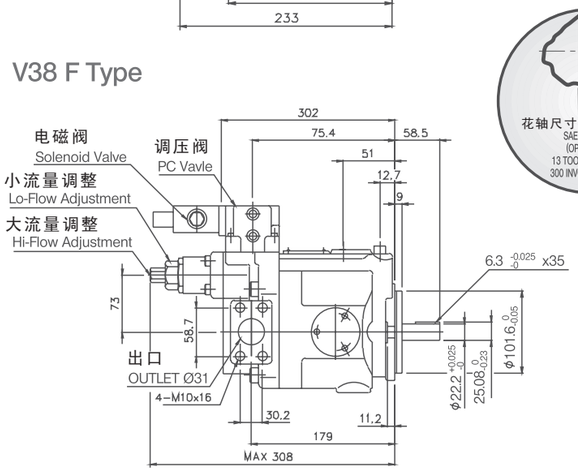

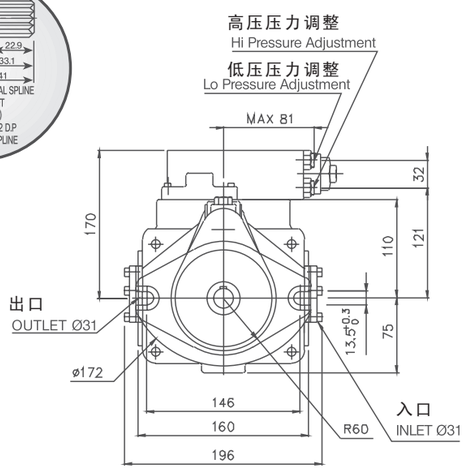

V38 G Type

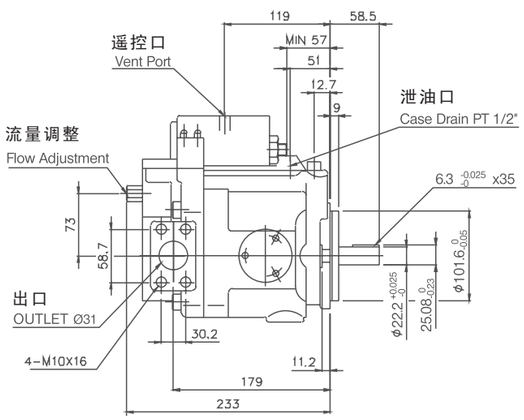

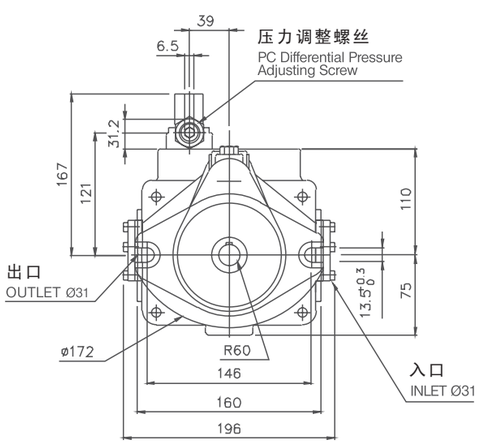

V50 Series 系列

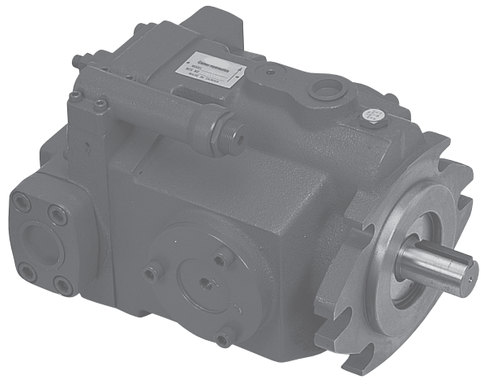

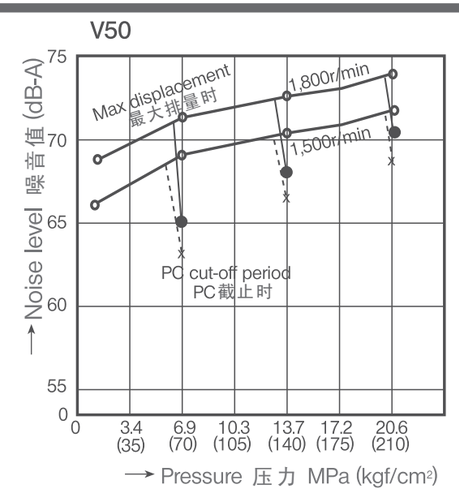

Typical performance characterisitics 性能特性

General performance characteristics 性能曲线

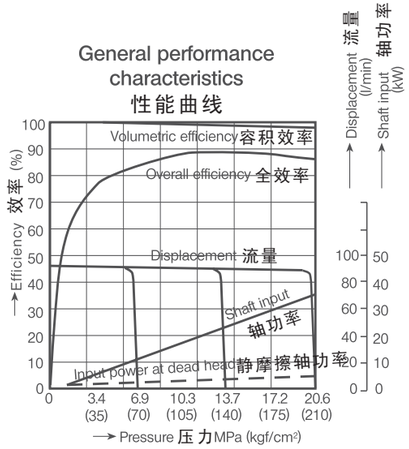

Dead head shaft input 静摩擦轴功率

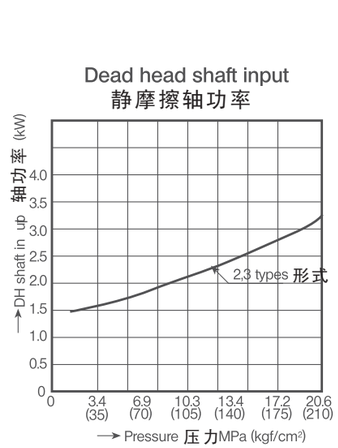

Shaft input characteristic 轴功率特性



Drain volume characteristic 泄漏量特性

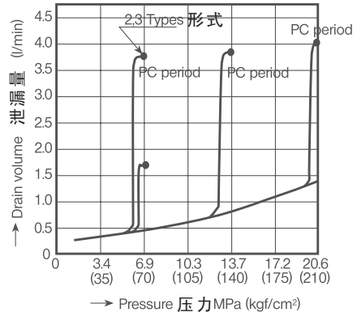

* Input speed 轴转速 : 1,800r/m
* Oil 使用油 : ISO VG3
* Oil temperature 油温 : 50°C

绪 荣 液 压
Racle HYDRAULICS
可变柱塞泵浦

A

Dimensions 外型尺寸图: (Mounting Surface: SAE "C" 2-bolt & 4-bolt)

Unit单位 : mm

V50 A Type

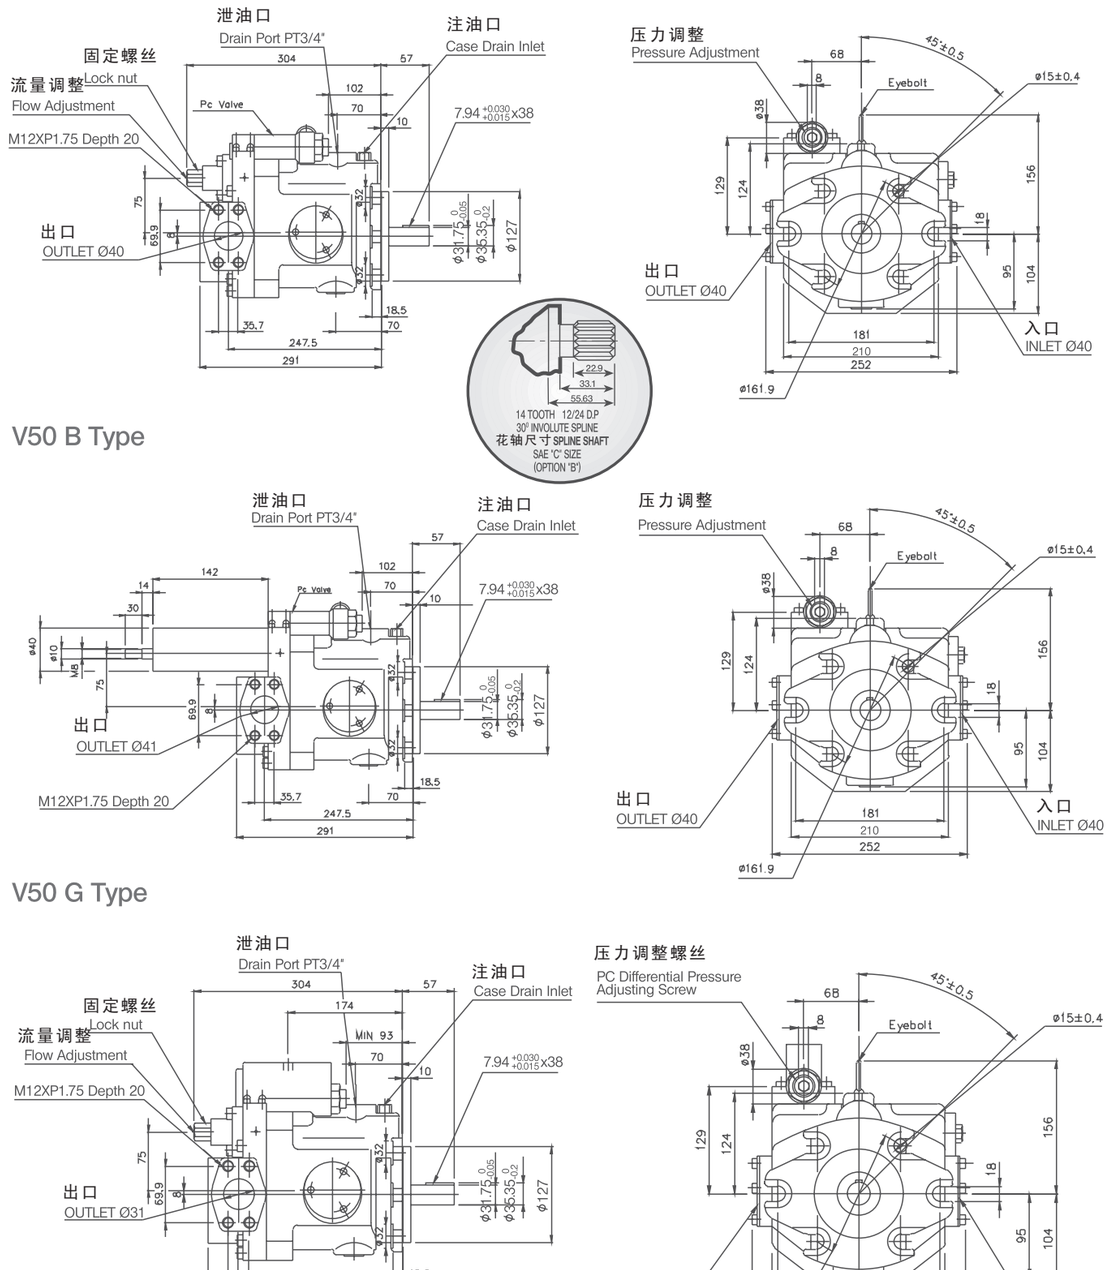

V50 B Type

V50 G Type

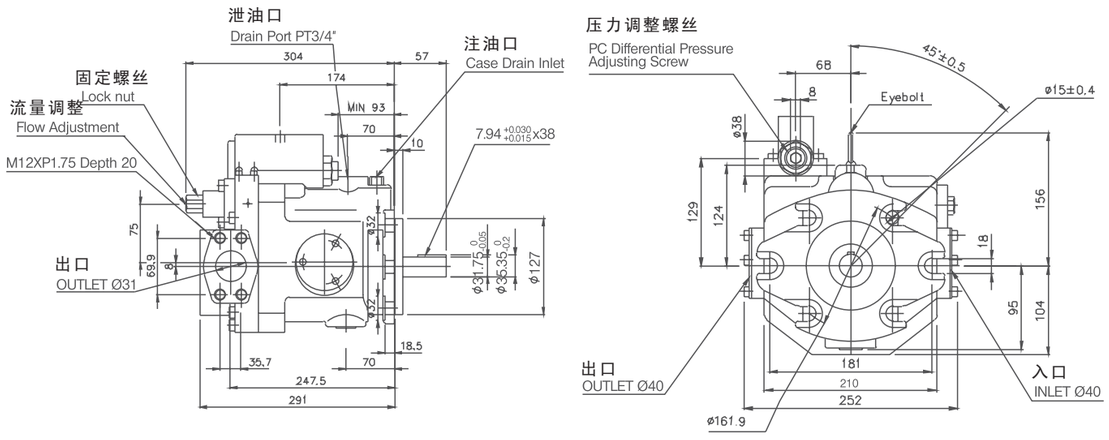

A

V70 Series 系列

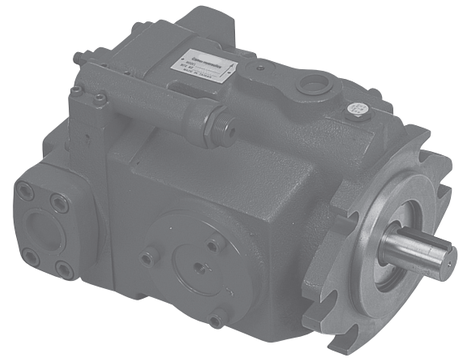

Typical performance characteristics 性能特性

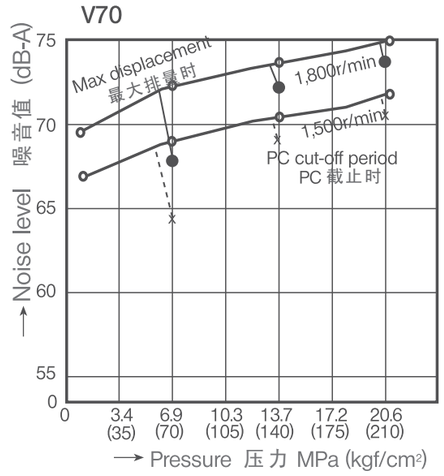

General performance characteristics 性能曲线

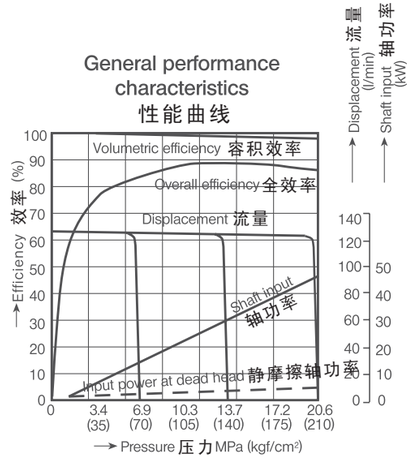

Dead head shaft input 静摩擦轴功率

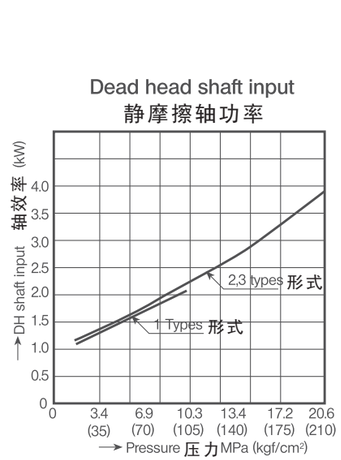

Shaft input characteristic 轴功率特性



Drain volume characteristic 泄漏量特性

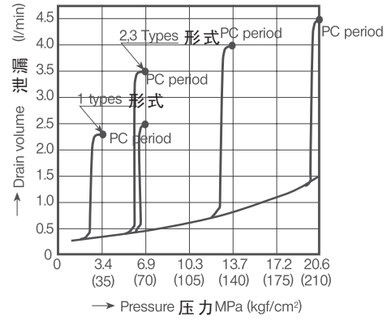

* Input speed 轴转速 : 1,800r/min
* Oil 使用油 : ISO VG32
* Oil temperature 油温 : 50°C

■Dimensions 外型尺寸图: (Mounting Surface: SAE "C" 2-bolt & 4-bolt)

Unit单位 : mm

A

V70 A Type

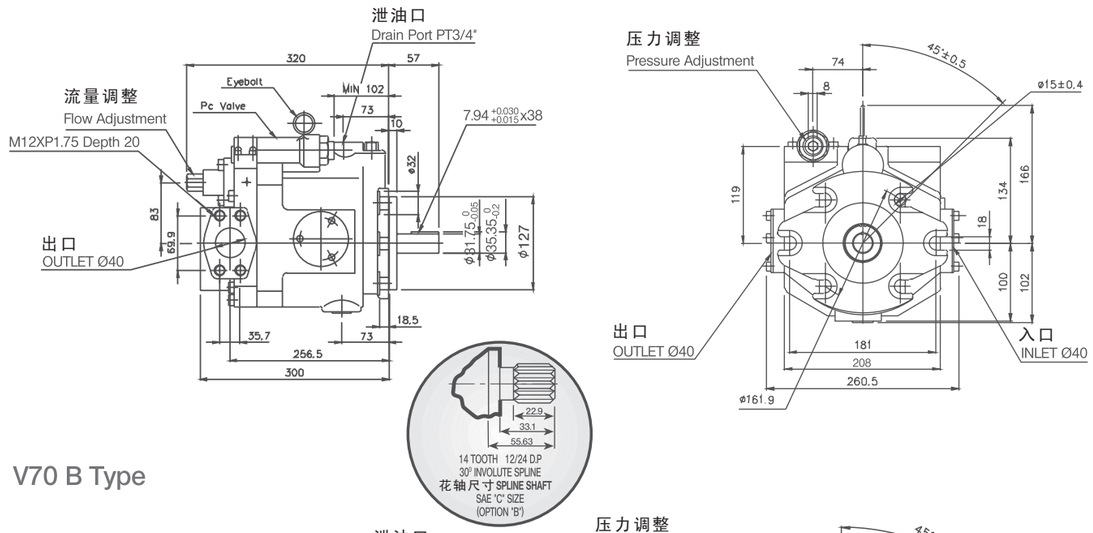

V70 B Type

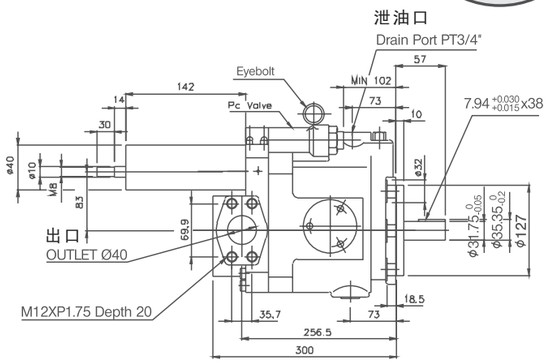

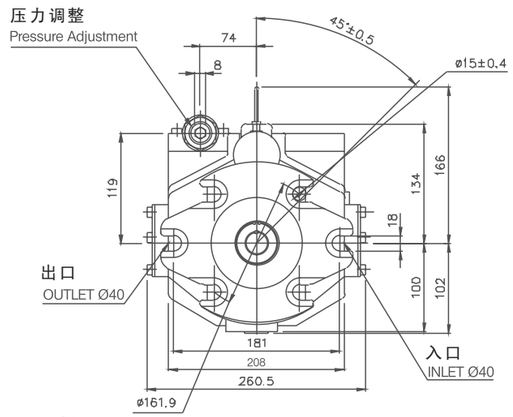

V70 G Type

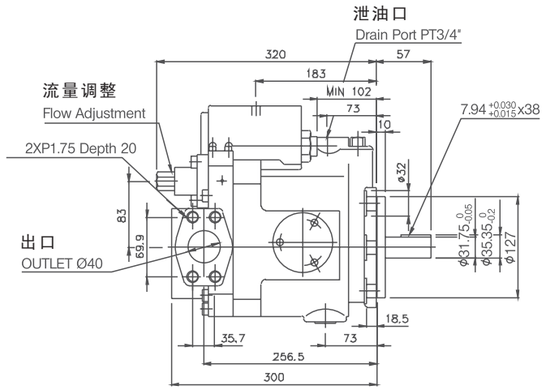

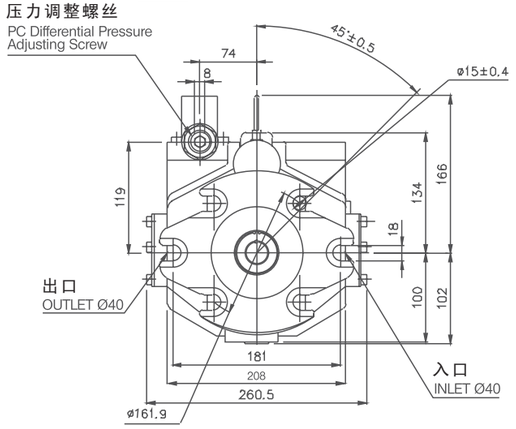

■Dimensions 外型尺寸图: Axial Port 轴向后方出油型

Unit单位 : mm

A

V 15/18A※※B

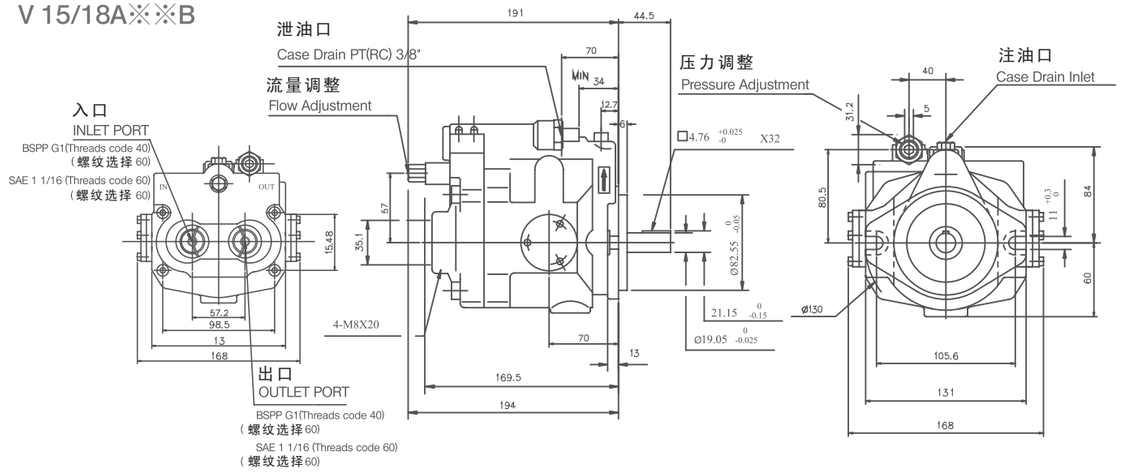

V23A※※B-10

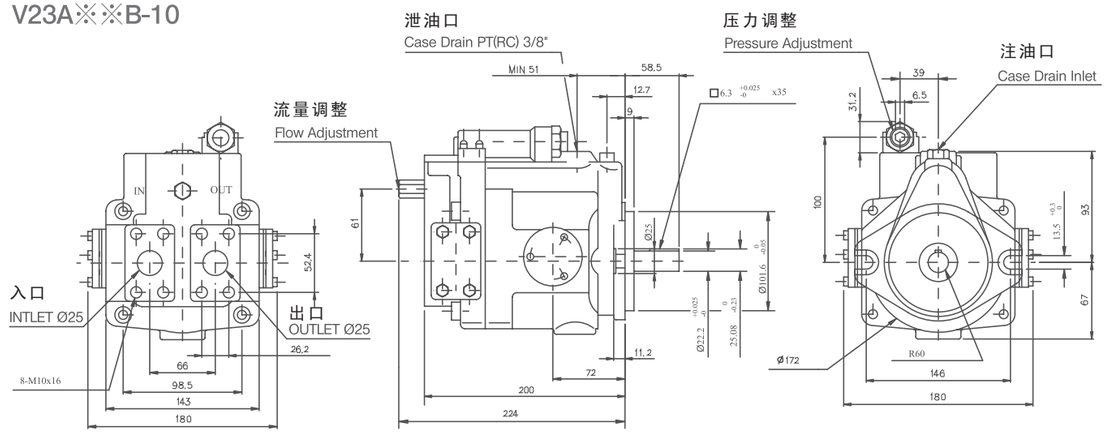
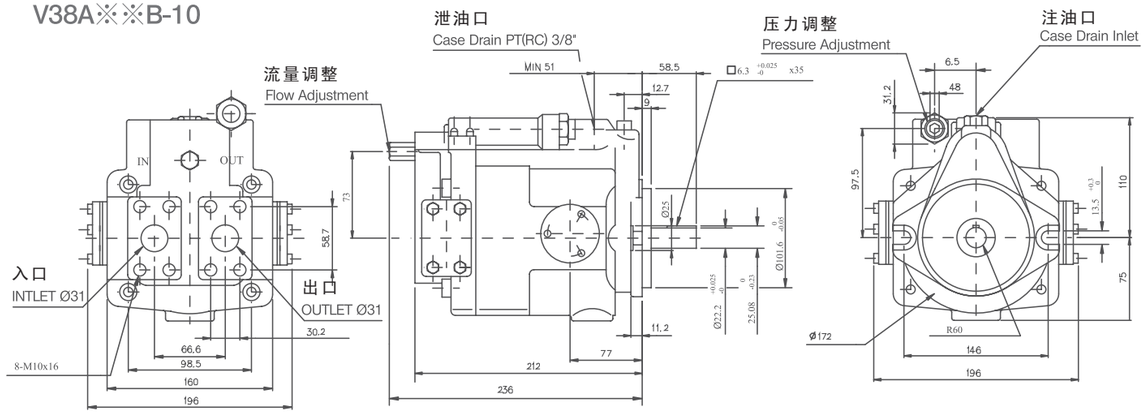
V38A※※B-10