

插式液控单向阀

CPC-系列



型号

规格

	代号	额定流量
★	04	40
	08	80
	16	160

弹簧


	代号	kg/cm ²
★	.3	0.3
	2.	2.0
	5.	5.0

导压方式

X 外
P 内


材质

	代号	kg/cm ²
★	SS	310
	HH	310以上




本产品保压可达到零泄漏，其本体内件采用特殊材质；可用在使用动作频繁、冲击性大的系统内。


并可依客户需求改成积层式、配管式或座式阀块搭配使用。

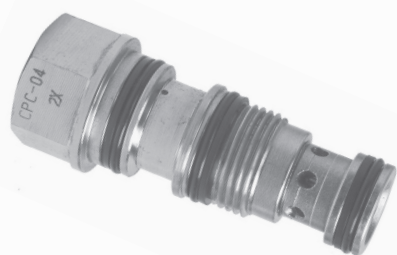


CPC-04

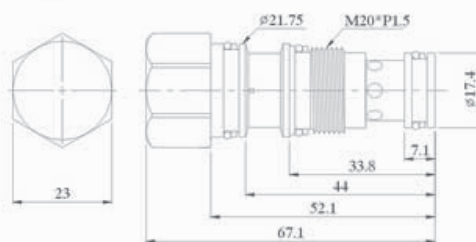

CPC-08

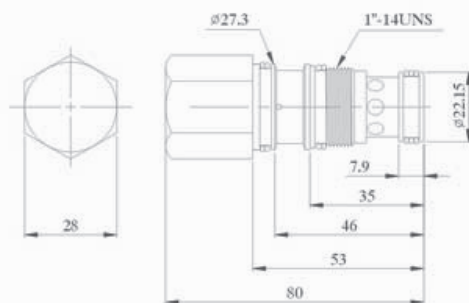

CPC-16

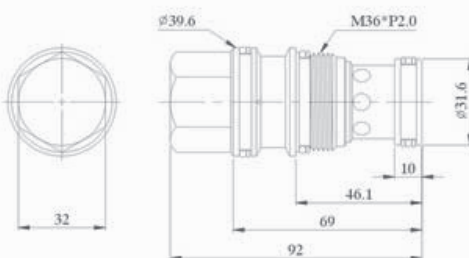

订购本体

型号	L(mm)	X(mm)	A(mm)	(1)PT	(2)PT	(3)PT	重量(kg)
T3-04S	70	60	32	3/8	3/8	1/4	0.8
T3-08S	75	65	38	1/2	1/2	1/4	1.0
T3-16S	110	80	55	1"	1"	1/4	2.9

S: 钢材 A: 铝合金